

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tag RFID UHF Rígida e Parafusável
SMTX 6818


SMTX6818 pode ser utilizada em superfícies metálicas e não metálicas. Design robusto, resinado, proteção contra ataques químicos dos produtos de limpeza em geral e abrasivos (antirriscos).



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ÍNDICE DE PROTEÇÃO- IP	IP 68
DIMENSÕES	68 mm x 18 mm x 2,5 mm
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO	902-928 MHz
DISTÂNCIA DE LEITURA	Até 3 metros fixado em metal ou não metal (depende da leitora RFID)
PROTOCOLO PADRÃO	ISO18000-6C (EPC global Class1 Gen2)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-35 ° C a + 85 ° C
SUBSTRATOS / CONSTRUÇÃO	Nylon com fibra de vidro
MEMÓRIA	EPC: 128(96)bits User: 32(64)bits UTID: 48bits
CHIP	Impinj/Monza R6-P
GARANTIA	10 anos (Para uso interno) 5 anos (Para uso externo)
VALIDADE DOS DADOS	50 anos (Tempo estimado para a manutenção dos dados gravados no chip)

DIMENSÕES

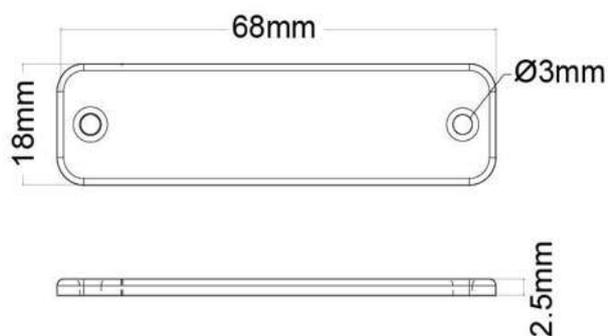

APLICAÇÃO



Benefícios:

- Personalização gráfica eletrônica.
- Robusta
- A prova d'água
- Fixação com rebites ou parafusos.

Principais Utilizações:

Superfícies metálicas e não metálicas com necessidade de alta fixação.